

Nr sprawy: SP.ZP.272.28.2019.II.FR

Załącznik nr 6.1. do SIWZ

Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Wrocławski

ul. T. Kościuszki 131

50 -440 Wrocław

<http://www.powiatwroclawski.pl>

Nazwa postępowania:

Dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem dla dwóch Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 43 (budynek 43 i 43a), w podziale na 3 zadania:

Zadanie 1 - dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem dla dwóch Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 43 (budynek 43 i 43a);

Zadanie 2 - dostawa sprzętu AGD dla dwóch Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 43 (budynek 43 i 43a);

Zadanie 3 – zabudowa aneksów kuchennych wraz z wyposażeniem dla dwóch Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 43 (budynek 43 i 43a);

Opis Przedmiotu Zamówienia

na

Zadanie 1 - dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem dla dwóch Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 43 (budynek 43 i 43a);

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę i remont Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej; Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF

Miejsce realizacji zamówienia: Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, ul. 1-go Maja 43 (następca prawny Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich)

OPZ przygotowany przez Zamawiającego przy współpracy Inwestora Zastępczego – PUI „Inwest – Projekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 15 A, 58 – 306 Wałbrzych

Wrocław, kwiecień 2019r.

1. Przedmiot i zakres zamówienia.

1.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia wraz z montażem dla dwóch Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 43 (budynek 43 i 43a), zgodnie z niniejszym OPZ.

1.2 Ze względu na to, że projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, Wykonawca niniejszego zamówienia musi uwzględniać zapisy umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, w tym wniosku o dofinansowanie projektu, studium wykonalności oraz dokumenty programowe: RPO WD 2014-2020, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020, Regulamin konkursu do działania 6.1.2; wytycznymi IZ RPO WD oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz UE w zakresie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

39.00.00.00-2 – Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia)

39.12.00.00-9 – biurka, stoły,

39.11.00.00-6 – krzesła

39.14.13.00-5 – szafy

39.14.11.00-3 – regały

39.14.40.00-3 – meble łazienkowe

39.14.13.00-5 – szafy

3. Zestawienie wyposażenia:

Lp	Wyszczególnienie	Parametry techniczne	J.m.	Budynek 43	Budynek 43A	Razem
1	Łóżko płytowe pojedyncze	Wymiary: 205x95x40cm. Rama łóżka wykonana z płyty melaminowanej 18mm. W kolorze dąb amber- próbkę należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zagłówki z płyty o grubości 25mm. W stelażu płytowym wykonane otwory do cyrkulacji powietrza. 	Szt.	15	7	22
2	Materac sprężynowy pojedynczy 90x200	Wykonanie: Sprężyny bonellowe 111/m ² , usztywniony pianką poliuretanową. Szerokość: 90 cm, Długość: 200 cm, Wysokość: nie mniejsza niż 14 cm Stopień twardości: Średni Liczba sprężyn /m ² -111 Materiał- włóknina, materiał podszycia-100% poliester, podszycie- 20mm pianka poliuretanowa 22kg/m ³ +350g/m ³ filc. Kolor jasny szary. 	Szt.	15	7	22

3	Łóżko piętrowe z materacem	 Łóżko piętrowe 200x90 4 łóżka podwójne tj. 8 miejsc do spania Wymiary długość/szerokość/wysokość 207/97/157, powierzchnia spania 90x200. Rama łóżka, drabinka i barierki winny być wykonane z litego drewna sosnowego, lakierowanego trzykrotnie. Stelaże pod materac winny być wykonane ze sprężynujących listew, zapewniających odpowiednią pozycję ciała. Łóżko winno posiadać panele frontowe i tylne oraz front szuflady na pościel wykonane z płyty MDF. Łóżko powinno mieć możliwość dwustronnego mocowania drabinki i barierki, do wyboru lewa lub prawa strona. Nie dopuszcza się montażu drabinki z tyłu lub przodu łóżka. Minimalne obciążenie górnego łóżka 60 kg, dolnego 80 kg. Kolor łóżka: elementy sosnowe bejcowane pod kolor dąb Amber. Kolor paneli i frontu szuflady – grafit. Załączone zdjęcie jest zdjęciem poglądowym.	Szt.	0	4	4
4	Szafka nocna	Wymiary: Szerokość 42cm Głębokość 31cm Wysokość 42cm Ściana tylna wykonana z płyty pilśniowej HDF gr. 3.2mm wpuszczona w nutę, zarówno w bokach jak i we wieńcach. Pozostałe elementy mebla wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1. Kolor dąb amber. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV grubości 2mm. Konstrukcja montowana na złącza mimośrodowe oraz kołki Szafka wyposażona w szufladę z bokami metalowymi na prowadnicach rolkowych dł. 270mm Szafa osadzona na pięciu nóżkach wykonanych z tworzywa sztucznego o przekroju kwadratu 60x60mm; nóżki wysokie na 70mm służą również do regulacji poziomu 	Szt.	14	14	28

5	Lampka nocna	Materiał: metal/tworzywo sztuczne Kolor podstawy: czarny/biały/odcienie: szarości, niebieskiego, czerwonego, zielonego, żółtego Kolor abażuru: czarny/biały/odcienie: szarości, niebieskiego, czerwonego, zielonego, żółtego Typ źródła światła: E27 Ilość źródeł światła: 1 Włącznik na przewodzie lub w podstawie Moc max: 1x60W Wymiary: wysokość od 25 do 35 cm / średnica abażuru o 18 do 25 cm / wysokość abażuru: 10-20 cm. Zamawiający wyraża zgodę na lampkę nocną o wymiarach: wysokość 24,9 cm, szerokość 12cm, głębokość 12cm,	Szt.	14	14	28
6	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa	 Wymiary: 60x42x189 Wykonanie: wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25mm, obrzeże gr. 3mm, ściana tylna HDF o gr. 3,2mm. Szafa wyposażona w zawiasy blum 100', zamek jednopunktowy. Wewnątrz 4 półki zakotwiczone na podpórki Titus gr. 25mm, obrzeże gr. 2mm z regulacją poziomu. Szafa osadzona na 4 kwadratowych stopkach 60x60mm h70mm. Uchwyty zgodne ze zdjęciem poniżej. Kolor dąb amber" Zamawiający wyraża zgodę na jednodrzwiową szafę ubraniową. Wymiary szafy i jej funkcjonalność pozostają bez zmian.	Szt.	16	16	32
7	Rolety okienne „dzień – noc”	Rolety dzień noc w kasecie z prowadnicami okienne wewnętrzne •możliwość zasłonięcia całkowitego lub częściowego oraz całkowitego schowania tkaniny w kasecie. •Kaseta materiał: aluminium •Eliminacja prześwitów oraz trzymanie tkaniny przy szybie w czasie gdy okno jest uchylone •Mechanizm samohamujący, możliwość opuszczenia rolety na dowolną wysokość. •Specyfikacja tkaniny: gramatura: 180g/m2, grubość: 0,22mm, zaciemnienie: 55% +/- 15% (w zależności od koloru) kolor: odcienie szarości/odcienie beżu, tkanina antystatyczna nie przyciągająca kurzu.	Szt.	11	20	31


		Zamontowanie rolet typu dzień noc na łuku nie jest możliwa, Wymagane jest pozostawienie części łukowej bez rolety. <u>Rolety należy wykonać w każdym skrzydle osobno. Zamawiający bezwzględnie żąda wykonania przez Wykonawcę pomiarów indywidualnych okien w budynkach modernizowanych.</u>				
8	Tablica korkowa	Tablica korkowa w ramie drewnianej o wymiarach 60x40cm. Dom Korkowy TC64 z możliwością zawieszenia w pionie lub poziomie. Elementy mocujące w zestawie. 	Szt.	14	15	29
9	Biurko do nauki i odrabiania lekcji z szafką	Wymiary: Szerokość 120cm Głębokość 55cm Wysokość: 72 cm Ściana tylna w części z szafką wykonana z płyty pilśniowej HDF gr. 3.2mm wpuszczona w nutę, zarówno w bokach jak i we wieńcach. Pozostałe elementy mebla wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm w klasie higieniczności E1. Mebel z jednej strony podparty nogą płytową a z drugiej strony szafką z jedną regulowaną półką osadzoną na podpórkach kołkowych. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV grubości 2mm. Konstrukcja montowana na złącza mimośrodowe oraz kołki. Drzwiczki zamontowane na dwóch zawiasach firmy Blum. Szafka osadzona na czterech nóżkach wykonanych z tworzywa sztucznego o przekroju kwadratu 60x60mm; nóżki wysokie na 70mm służą również do regulacji poziomu. Kolor dąb amber 	Szt.	14	14	28
10	Lampka na biurko	• zasilanie 220-240 V~;50/60 Hz • moc: max 40 W • źródło światła: świetlówka kompaktowa/LED • trzonek: E14 • wyposażona we włącznik • podstawa: metal/tworzywo sztuczne / klosz, wysięgnik: metal/tworzywo sztuczne • II klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym • Obrót przy podstawie do 360 stopni • Głowica lampy wychylana do 180 stopni	Szt.	14	14	28


		wysięgnik lampy teleskopowy lub łamany Kolor: czarny/biały/chrom mat				
11	Krzesło obrotowe do biurka	Regulowane krzesło rosnące wraz z dzieckiem Krzesło dla przedziału wiekowego od 3 lat do 17 lat  Krzesło powinno posiadać - możliwość dostosowania rozmiaru krzesła dla wzrostu od 80 cm do 180 cm - maksymalne obciążenie krzesła do 130 kg - regulacja wysokości siedziska - pozwala na dostosowanie wysokości do wzrostu - regulacja wysokości oparcia - pozwala na podparcie całej powierzchni pleców, a w szczególności odcinka lędźwiowego - Konfiguracja wysokości siedziska i oparcia reguluje jednocześnie głębokość siedziska - możliwość obrotu o 30° - ograniczony bezpieczny ruch obrotowy krzesła w granicach 30° sprzyja koncentracji i skupieniu dziecka uniemożliwiając kręcenie się dookoła. - kółka hamulcem blokowanym ręcznie – bezpieczna blokada kółek podczas siedzenia - wymienny panel tapicerki - łatwa wymiana tapicerki na siedzisku i oparciu bez użycia narzędzi - Kolor tapicerki do uzgodnienia - próbnik fabryczny należy dołączyć do oferty. - konstrukcja krzesła wykonana z tworzywa w kolorze jasnego popielu w połączeniu z elementami w kolorze czarnym Krzesło tapicerowane materiałem o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż: • Ścieralność : 150.000 cykli Martindale • Trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007 • Odporność na pilling 4-5 • Skład : poliester 100% • Gramatura 366 g/m-2 • Kolor szary melanz Wymagane dokumenty : - Wyniki badań krzesła na zgodność z normami PN- EN 1728:2012 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN 16139:2013_07, PN- EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2012 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. Badania winny być wykonane przez niezależne laboratorium badawcze. - Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 - Należy przedstawić pisemne potwierdzenie parametrów tkaniny. Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni	Szt.	14	14	28

12	Szafka na przybory toaletowe	Typowa szafka z drzwiami skrzydłowymi, biała, bez szuflady, z półeczkami w środku. Niekoniecznie płyta wilgocioodporna. Wymiary szafki bez zmian, tj. wykonana na wymiar indywidualny do każdej łazienki, nie większa niż wysokość 170cm / szerokość 60cm / głębokość 35cm.	Szt.	3	4	7
13	Półka na przybory toaletowe	Półka wisząca do zamocowania pod lustrem, w kolorze białym o wymiarach szerokość 55-60 cm, głębokość 10-14 cm, grubość 1,5-3 cm, mocowanie- kołki rozporowe i wkręty, w zestawie	Szt.	3	3	6
14	Sofa dwuosobowa	Elementy konstrukcyjne korpusu: płyta wiórowa 12 i 18 mm, mdf 10 mm, tarcica sosnowa o przekroju 25x50, 25x25 (mm). Warstwę sprężynującą siedzisk stanowią mają sprężyny bonnellowe o wysokości 90 mm, pianka poliuretanowa N4060, N3550 odpowiednio wyprofilowana. Na oparciach z zastosowaniem pianki poliuretanowej N3543, N3530 - układy winny być wykonane na twardych podłożach przy wykorzystaniu płyty pilśniowej i płyty mdf. Na podłokietniki z zastosowaniem pianki N4060. Na warstwę wyściełającą zastosować włókninę tapicerską o gramaturze 100 g/m². Płozy stanowiące podstawę mebla winny być wykonane ze stalowej rury fi 16mm, lakierowanej proszkowo na kolor: Ral 7021 j, wysokość 100 mm. Kanapa tapicerowana tkaniną w kolorze szary melanz - próbkę należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wraz z ofertą. Tkanina o składzie: 70% wełna, 20% poliester, 5% nylon, 5% inne włókna. Gramatura 325g/m²; ścieralność 100 000 cykli Martindala, palność: ŁN-1021-1/2, Wymiary: Szerokość: 170cm Głębokość: 85cm Wysokość: 70cm Głębokość siedziska: 55cm Wysokość siedziska: 40cm 	Szt.	3	4	7
15	Pufa - worek do siedzenia	Wymiary: nie mniejsze niż 80x100 Materiał: alcantara Wypełnienie: granulat styropianowy 1 gat Dodatkowy, zewnętrzny pokrowiec na zamek do ściągania do prania Wzmacniane szwy Uchwyt do łatwego przenoszenia 	Szt.	2	3	5

16	Stół do posiłków – rozkładany	Stół do posiłków drewniany z możliwością rozłożenia – 2 sztuki dla budynku 43a Wymiary: Wysokość całkowita: 76cm Szerokość całkowita: 150cm Długość całkowita: 160 cm przed rozłożeniem, po rozłożeniu min. 260 cm Stół rozkładany wykonany w okleinie naturalnej dębowej (blat), nogi i skrzynia wykonane z litego dębu. Nogi stołu zwężające się ku dołowi. Stół wykonany w kolorze dąb naturalny. W stole ma zostać zastosowana prowadnica synchroniczna z hamulcem typu BASB (BASIC ADVANCED SYNCHRON BRAKE)  Stół do posiłków drewniany z możliwością rozłożenia – 2 sztuki dla budynku 43 Wymiary: Wysokość całkowita: 76cm Szerokość całkowita: 90 cm Długość całkowita: 180 cm przed rozłożeniem, po rozłożeniu 260 cm Stół rozkładany wykonany w okleinie naturalnej dębowej (blat), nogi i skrzynia wykonane z litego dębu. Nogi stołu zwężające się ku dołowi. Stół wykonany w kolorze dąb naturalny. W stole ma zostać zastosowana prowadnica synchroniczna z hamulcem typu BASB (BASIC ADVANCED SYNCHRON BRAKE) 	Szt.	2	2	4
----	-------------------------------	--	------	---	---	---

						
17	Krzesła do stołu	Krzesło tapicerowane na wkręcanych nogach Krzesło musi posiadać: Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny element. Oparcie o smukłej sylwetce zwężające się ku górze. Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości materiałem tapicerskim. Nie posiada plastikowych maskownic Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki. Tapicerka oparcia zszywana jest z elementów tak, aby uniknąć marszczenia ze względu na obłe kształty. Wszystkie krawędzie wokół kubłka w miejscu zszywania tapicerki tworzą margines. Oparcie o zróżnicowanej grubości. Zwężające się ku górze od 7 cm do 5 cm. na szerokości od grubości 7 cm do 2 cm przy zewnętrznej krawędzi. Siedzisko o zróżnicowanej grubości. Od 7 cm w środkowej części zwężająca się na zewnątrz do 2 cm. Podstawa czteronożna wykonana z litego drewna jesionowego. Elementy tapicerowane w kolorze szary melanz. Nogi kolumnowe okrągłe. Każda noga osobno wkręcana bezpośrednio do siedziska. Krzesło tapicerowane materiałem powlekany z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie delikatnej i miękkiej w dotyku przypominającej zamsz skóry i parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność : 300 000 cykli - Trudnopainość (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) - Odporność na światło minimum 5 - Gramatura 370 g/m2 (nie więcej niż 400 g/m2 ze względu na delikatność w dotyku) - Skład: powłoka zewnętrzna 100% PU , baza 100% sztuczny jedwab - Stabilność hydrolityczna: 5-letnia hydroliza - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi - Duża odporność na różnice temperatury - Bez ciężkich metali - Bez formaldehydu - Zawiera system żywicy poliwęglanowej - Właściwości bakteriostatyczne - Właściwości przeciwwgrzybicze - Właściwości antymikotyczne Wymagania: • Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009, PN-EN 1022:2007, PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 1728:2012 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych	Szt.	16	16	32


		- Opinie winny być wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium badawcze. - Parametry tapicerki poparte dokumentami - fabryczny próbnik tapicerki należy dołączyć wraz z ofertą, celem weryfikacji parametrów oraz koloru. - Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 - Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni. 				
18	Komoda wisząca	Komoda wisząca Wymiary: 100x32x50 Wieniec górny nakładany, wykonany z płyty o grubości 25mm, korpus i fronty 18mm. Brak uchwytów, fronty posiadają frezowane otwory, półki regulowane, zawieszki z regulacją w zestawie. Wykończenie półmat. Kolor dąb amber. 	Szt.	0	3	3
19	Biurko pod komputer stacjonarny wraz z podstawką podwieszaną	Biurko proste 120x60cm Biurko musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. Ponadto muszą spełniać warunki i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973). Oferowane biurka mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Błat biurka wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej na blat kolor akacja - próbkę należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wraz z ofertą.	Szt.	7	1	8


		Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Konstrukcja stelaża ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża nie powinna być mniejsza niż 2mm. Rama stelaża powinna dodatkowo spełniać funkcję poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym. Stelaż umożliwiający montaż nóg kwadratowych (50x50mm) bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. Nogi mają być mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nogi do ramy powinien odbywać się za pomocą jednej śruby. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Biurka powinny posiadać zakres płynnej regulacji wysokości, który dla nogi kwadratowej wynosi 74-84 cm. Stelaż oraz nogi biurka należy lakierować proszkowo w kolorze RAL7037.- próbkę należy przedłożyć zamawiającemu do akceptacji wraz z ofertą.  Do biurka ma być dołączona metalowa podstawka podwieszana pod jednostkę centralną komputera, umożliwiająca usytuowanie komputera pod biurkiem o łatwym montażu do spodniej części blatu biurka. Wymiary: szerokość 47cm, wysokość 54 cm, głębokość 16-24 cm 				
20	Krzesło obrotowe na kółkach do biurka komputerowego	Krzesło obrotowe na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym o wymiarach: Wysokość całkowita 965 mm - 1180 mm Szerokość całkowita 660 mm Głębokość całkowita 615 mm Szerokość oparcia 450 mm Szerokość siedziska 490 mm	Szt.	7	2	9




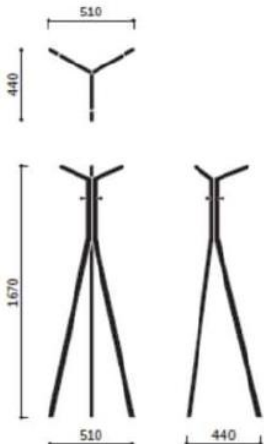
		Wysokość siedziska 450mm -665 mm Wysokość oparcia 555 mm Głębokość siedziska 410 mm - 465 mm Średnica podstawy 700 mm Regulacja wysokości podłokietników 180 mm - 270 mm Plastikowe elementy krzesła w kolorze czarnym. Elementy tapicerowane w kolorze szary melanz. Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzezroczystej membrany. Rama szersza na dole zwęża się ku górze. Pomiędzy przednią częścią wspornika oparcia a membraną znajduje się regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe. Rama oparcia wraz z membraną połączone są bez używania dodatkowych elementów mocujących (np. śruba , klej). Regulowane na wysokość podparcie lędźwiowe wykonane na bazie plastikowego poprzecznego pasa. Siedzisko posiadać powinno wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. Siedzisko wykonane na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm oraz pianki wtryskowej. Siedzisko o całkowitej grubości 60-70 mm Tył siedziska nieco uniesiony ku górze. Siedzisko w tylnej części posiada wciąg tapicerski i przeszycie zapobiegające marszczeniu tkaniny a pod spodem wykończone białą maskownicą. Podstawa pięcioramienna plastikowa o ramionach z wyraźnymi krawędziami i płaskiej górnej powierzchni. Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na miękkie podłoże. Podłokietniki nylonowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z TPU. Zakres regulacji ich wysokości 80 mm. Mechanizm synchroniczny obsługiwany dwoma symetrycznymi dźwigniami z blokadą w minimum czterech pozycjach z regulacją siły odchylania oparcia oraz regulacją głębokości siedziska Oparcie krzesła posiada membranę w kolorze czarnym o parametrach nie gorszych niż: - Skład : 66% Polyester , 34 % Polyamid - Ścieralność : 100 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2:2007 - Trudnopalność wg BS EN 1021:2006 – 1 - Odporność na światło 5-7 wg EN ISO 105-B02 - Gramatura 315 g/mb Siedzisko tapicerowane tkaniną w kolorze szarym, o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż : - Ścieralność: 160.000 cykli Martindale - Trudnopalność układu tapicerskiego według normy BN EN 1021-1:2007 - Odporność na pilling 4-5 - Skład: poliestr 100% - Gramatura 366 g/m2 Wymagane dokumenty: Krzesło musi posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm: PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009, PN- EN 1335-3:2009, PN-EN 1022:2007, PN-EN 16139:2013_07, PN-EN 1728:2012 w zakresie wymiarów, wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. Opinie winny				
--	--	---	--	--	--	--

		być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze. Parametry tapicerki poparte dokumentami - fabryczny próbnik, celem weryfikacji parametrów oraz koloru, należy dołączyć wraz z ofertą. Pozytywną opinię właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy - zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz. U. Nr 148,poz.973). Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni				
						
21	Szafa aktowa	Szafa aktowa skrzydłowa 50H na cokole metalowym Wymiary: 80x46x178+7cm +/- 2% Szafa musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze głęboki popiel, kolor zbliżony do Ral 7037 - próbkę należy dołączyć zamawiającemu do Akceptacji wraz z ofertą, o grubości min 18mm. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Wszystkie zewnętrzne krawędzie korpusu zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Korpus szafy łączony za pomocą niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Ściana tylna wpuszczona pomiędzy ściany boczne oraz wieńce korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany. Fronty nachodzące na wieńce. Drzwi skrzydłowe wyposażać w zawiasy obrotowe z kątem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem. Fronty w kolorze: akacja - próbkę należy dołączyć zamawiającemu do akceptacji	Szt.	0	5	5

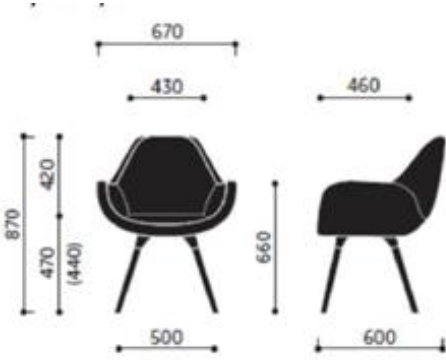
		wraz z ofertą. Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubości min 25mm. Półki wyposażać w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Półki z możliwością regulacji położenia na całej wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półki konstrukcyjnej). Szafę posadzić na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze mat na kolor 7037 . Cokół wyposażać w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się od wewnątrz szafy za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu ok 7cm. Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym. 				
22	Stół składany świetlicowy	Wymiary stołu 160x80 cm blat 28mm oklejany pcv 2mm Wymiary nogi: Wysokość: 700mm (opcjonalnie 710mm) szerokość pod stołem:406mm szerokość przy podstawie: 585mm grubość po złożeniu: 90mm plus grubość blatu Materiał: stal malowana proszkowo na kolor czarny kolor blatu: akacja	Szt.	0	1	1

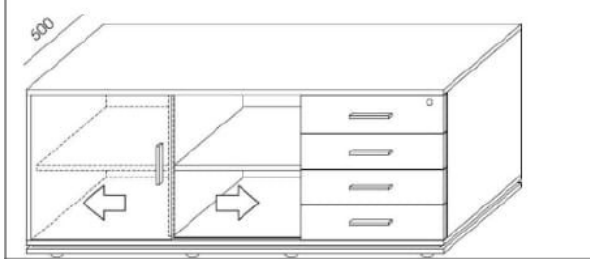
23	Biurko proste Nauczycielskie 140x60cm	Biurko musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2:2017-02, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. Ponadto muszą spełniać warunki i wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973). Oferowane biurka mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Błat biurka wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej na blat kolor akacja - próbkę należy przedłożyć zamawiającemu do akceptacji wraz z ofertą. Wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Konstrukcja stelaża ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża nie powinna być mniejsza niż 2mm. Rama stelaża powinna dodatkowo spełniać funkcję poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym. Stelaż umożliwiający montaż nóg kwadratowych (50x50mm) bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. Nogi mają być mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nóg do ramy powinien odbywać się za pomocą jednej śruby. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Biurko powinno posiadać zakres płynnej regulacji wysokości, który dla nóg kwadratowych wynosi 74-84 cm. Stelaż oraz nogi biurka należy lakierować proszkowo w kolorze RAL7037.- próbkę należy przedłożyć zamawiającemu do akceptacji wraz z ofertą. 	Szt.	0	1	1
24	Kontener mobilny podbiurkowy	Szuflady metalowe, kółka fi 40mm, cichy domyk, listwa pochwytywa alu anoda Wymiary: 33x60x56,5h [cm] +/-2%. Kolor akacja Kontener musi posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli danego rodzaju: EN 14073-2 lub równoważne z opisywanym. Korpus oraz fronty kontenera wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze akacja - próbkę należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wraz z ofertą. Wieniec górny o grubości min 18mm, grubość pozostałych elementów płytowych nie mniejsza niż 18mm. Zewnętrzne wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędź obrzeża zaokrąglić	Szt.	1	2	3

		R=2mm. Wieniec dolny łączyć z korpusem za pomocą śrub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostałe połączenia elementów płytowych wykonać przy pomocy niewidocznych na zewnątrz złącz mimośrodowych zapewniających trwałość połączenia oraz możliwość wymiany poszczególnych elementów kontenera w przypadku uszkodzenia. Kontener posadowiony na czterech kółkach tworzywowych w kolorze czarnym o średnicy ok fi 40mm. Kontener bezuchwytowy, otwieranie frontów powinno odbywać się poprzez boczny pochwyt. Przestrzeń między bokiem, a frontem należy zasłonić od strony wewnętrznej płaskownikiem z aluminium anodowanego. Kontener wyposażać w 3 szuflady metalowe na prowadnicach kulkowych zapewniających min 75% wysuwu oraz nośność min 25kg i wyposażonych w cichy domyk. W górnej części kontenera, jako osobny front należy zamontować wysuwny piórnik tworzywowy w kolorze czarnym. Kontener należy wyposażać w zamek centralny jednocześnie blokujący wszystkie szuflady oraz piórnik. Dla bezpieczeństwa użytkownika wymaga się, aby kontener wyposażony był w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady. 				
25	Flipchart	Flipchart (dla potrzeb szkolnych, posiadająca certyfikat do użytkowania w placówkach oświatowych) • Tablica: biała, magnetyczna, suchoscieralna • Rozmiar tablicy (szerokość X wysokość) 70X100 • Trójnożny stojak o regulowanej wysokości w kolorze popielatym • Maksymalna wysokość do 186 cm. • Kolor stelaża: biały/szary • Rama: aluminiowa • Półka na akcesoria (babka, magnesy, markery) W komplecie: uchwyt do zawieszenia bloku w dwóch rozstawach oraz półka na markery.	Szt.	0	1	1
26	Wieszak na ubrania	Wieszak metalowy	Szt.	1	2	3

	Wieszak metalowy	Charakterystyka wieszaka ubraniowego: - Wieszak ubraniowy wykonany z rury stalowej o przekroju: - Dolna część wieszaka - rura elipsa fi 35x20x1,5 mm (z tolerancją wymiaru 25%); - Górna część wieszaka - rura fi nie mniej niż 20x1,5mm; - Uchwyty - pręt fi min. 10 mm + zatyczka fi ok. 20 mm - W górnej części wyposażony w trzy większe i trzy mniejsze wieszaki. - Wymiary +/-2%: - wysokość całkowita - nie mniej niż 1670 mm - głębokość całkowita - nie mniej niż 510 mm - kolor chrom mat Wymiary: + / - 2% 				
27	DYWAN – PODŁOGA INTERAKTYWNA	• Zestaw interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych dla dzieci i młodzieży • wbudowany komputer klasy PC, • wbudowany projektor krótkoogniskowy, • Czujnik wykrywający ruch, • pilot zdalnego sterowania, • złącza USB, HDMI, LAN, Audio, • wieszak sufitowy fabrycznie zintegrowany z obudową, • kabel zasilający, • Internet wi-fi • Możliwość zdalnej aktualizacji i dodawania gier • Możliwość automatycznego przełączania gier • Zasilanie 230V • instrukcja obsługi • instrukcja instalacji. Magiczny Dywan - interaktywne urządzenie projekcyjne spełniające jednocześnie funkcje podłogi interaktywnej i stołu interaktywnego, stanowiące pomoc dydaktyczną dedykowaną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych wraz z zestawem treści multimedialnych przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, oraz rehabilitacji osób dorosłych i starszych	Szt.	0	1	1

28	Ekran projekcyjny	Ekran projekcyjny • ekran przenośny typu PULL-UP; • powierzchnia projekcyjna około 160x100 • czarne obramowanie pola projekcyjnego • nożycowy system rozkładania • szybki tryb rozstawiania ekranu (3 sekundy) • materiał projekcyjny matt white • torba transportowa	Szt.	0	1	1
29	Stolik okolicznościowy	Stolik okolicznościowy Wymiary: Szerokość- 70cm Głębokość- 70cm Wysokość-40 cm Blat - płyta wiórowa melaminowana 25mm Stelaż- płoza wykonana z rurki giętej 16mm , lakierowana proszkowo. 	Szt.	3	2	5
30	Regał otwarty	Regał otwarty Wymiary: 80x42x189cm Wykonanie: wieniec górny i dolny regału wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25mm, obrzeże gr. 3mm# ściana tylna HDF o gr. 3,2mm. Wewnątrz 4 półki zakotwiczone na podpórki Titus gr. 25mm; obrzeże gr. 2mm z regulacją poziomu. Regał osadzony na 4 okrągłych stopkach. Kolor dąb amber 	Szt.	2	0	2
31	Fotel gościnny na drewnianych nogach	Fotel gościnny na drewnianych nogach Fotel gościnny na czterech drewnianych nogach w kolorze jasnego drewna, pasującego do koloru płyty akcja - próbkę należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wraz z ofertą, mocowanych do kubelka poprzez łączniki aluminiowe, polerowane. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Oparcie i siedzisko fotela w kształcie jednolitego kubelka z podłokietnikami. Kubelek posiada konstrukcję stalową,	Szt.	0	3	3

		oblaną integralną pianką poliuretanową (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia). Gęstość pianki 75 kg/m³; Fotel w całości tapicerowany tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% winyl, gramatura 685g/m², trudnopalności EN 1021:1:2 (papieros, zapalnik), o klasie ścieralności >300 000 cykli Martindale. Tkanina dzięki zawartości jonów srebra posiadać powinna właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne - kolor winnej czerwieni - próbkę należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji h wraz z ofertą. Wymiary:  Fotel produkowany zgodnie z System Zarządzania Jakością, certyfikat ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Środowiskowego, certyfikat ISO 14001:2015.				
32	Szafka łazienkowa	Szafka łazienkowa Szerokość szafki (w cm) 30 - Głębokość szafki (w cm) 30 - Wysokość szafki (w cm) 130 - Kolorystyka wewnętrznych półek mebla - biały - Kolor uchwytów - Chromowana połysk - Ilość nóg mebla - 0 - Grubość frontu (mm) 18 - Materiał / wykończenie frontu płyta MDF lakierowana - Nóżki w komplecie nie - Kolor korpusu szarobeżowy - Materiał i wykończenie półek płyta wiórowa laminowana - Ilość szuflad 0 - Ilość drzwi 1 drzwi - Kolor frontu Szarobeżowy - Kolor biały - Cichy domyk - tak - Sposób montażu - Stojący	Szt.	1	0	1
33	Komoda z szufladami	Komoda z szufladami Wymiary: 160x50x65cm Komoda z 4 szufladami zamykanymi na zamek centralny, w pozostałej części drzwi przesuwne i półki. Wykonanie: płyta melaminowana o grubości 18mm, szuflady blum z cichym domykiem,	Szt.	2	0	2

		uchwyty w szafkach metalowe, malowane proszkowo na kolor srebrny + powłoka lakieru. Kolor płyty akacja. 				
--	--	--	--	--	--	--

UWAGA: wyposażenie ma być dostarczone w II etapach zgodnie z kolejnością wykonywanych remontów – I etap budynek nr 43A, II etap budynek nr 43.

2. Obowiązki Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia jest:

1. Zakup, dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia dla dwóch Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych (budynek 43 i 43a) w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja
2. Zakupu wyposażenia zgodnie z zestawieniem, transport wyposażenia własnym transportem i na własny koszt do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń,
3. Wniesienie zakupionych mebli do pomieszczeń oraz montaż mebli dostarczonych w paczkach,
4. Wniesienie starych mebli, wyposażenia we wskazane miejsce przez Zamawiającego
5. Wykonawca po podpisaniu umowy, a przed realizacją zamówienia zobowiązany jest do dokonania pomiarów pomieszczeń, w których realizowany będzie przedmiot zamówienia w celu weryfikacji wymiarów mebli,
6. Wykonawca przed przystąpieniem do zakupu gotowego wyposażenia przedłoży do akceptacji Zamawiającemu modele mebli z zakupu, wzorniki, próbki materiałów odcienie kolorów mebli, rodzaj tapicerki, karty katalogowe, materiały itp. w celu sporządzenia protokołu uzgodnień, w którym zostaną potwierdzone konkretne dane niezbędne do zakupu wyposażenia i sprzętu,
7. Wykonawca po realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przekazania gwarancji, zaświadczeń, certyfikatów itp.
8. Meble i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych,
9. Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na oferowany sprzęt,
10. W przypadku dostarczenia mebli i wyposażenia o parametrach technicznych niezgodnych ze specyfikacją oraz niezgodnionych pod kątem wzornictwa i kolorystyki z Zamawiającym, Zamawiający nie przyjmie od Wykonawcy niezgodnych, czy niezgodnionych mebli i wyposażenia, a Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego w terminie zgodnym z zawartą umową.
11. Skuteczne informowanie z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych Zamawiającego i Inwestora Zastępczego o planowanym terminie dostawy mebli i wyposażenia celem przeprowadzenia /dokonania ich odbioru.
12. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania pokoi / pomieszczeń po wykonaniu montażu mebli / wyposażenia,
13. Utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniach, w których montowane / ustawiane będą meble. Pomieszczenia będą po przeprowadzonym remoncie.
14. Realizowanie wszelkich zaleceń i poleceń Zamawiającego oraz Inwestora Zastępczego.
15. Wykonawca zapewni osobą uczestniczącą w wykonywaniu zamówienia identyfikatory z nazwą firmy lub ubrania firmowe.
16. Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami p.poż i BHP,
17. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem mienia Zamawiającego,

18. Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekty do stanu pierwotnego na własny koszt,
19. Zgłaszanie Zamawiającemu i Inwestorowi Zastępczemu problemów lub o okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia prac,
20. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Inwestora Zastępczego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
21. Przeszkolenie personelu Użytkownika w zakresie obsługi wyposażenia,
22. Zgłoszenie Zamawiającemu oraz Inwestorowi Zastępczemu w formie pisemnej zakończenie wykonania przedmiotu umowy, a tym samym gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze,
23. Wykonawca oświadcza, że dysponuje personelem niezbędnym do realizacji niniejszej umowy,
24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu,
25. W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
26. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż. oraz w oparciu o zalecenia i wymagania ze strony Zamawiającego wskazane na etapie prowadzenia postępowania przetargowego.
27. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
28. **Z uwagi na prowadzenie prac na czynnym obiekcie Wykonawca zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie.**
29. Meble i wyposażenie po dostarczeniu muszą zostać skręcone, sprawdzone pod względem technicznym i być gotowe do użytku. Dostarczone meble należy umieścić we wskazanych salach budynku.

3 Zamówienia podobne

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień przewidywanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.